

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله الفتح العليم أن وفقنا ويسر لنا تصميم وإنجاز المذكرة لتكون مذكراً بالصلاة ومعيناً على تأديتها بما يرضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى الذي قال في محكم التنزيل ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ وبما يرضاه لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قره عينه في الصلاة حيث كان يقول لمؤذنه: (يا بلال أقم الصلاة، أرخنا بها).

نشكر زبائننا الكرام لاقتنائهم منتجاتنا وانطلاقاً من التزامنا بالتطوير المستمر لمنتجاتنا نقدم الجيل الثاني من المذكرة بنماذج متعددة ومميزات صوتية وبصرية إضافية مع سهولة في التحكم والضبط والاستخدام، ولكل نموذج عدد من الإصدارات البرمجية، حيث تكون بعض الميزات متوفرة في إصدارات خاصة وبحسب الطلب.

نرجو منكم قراءة هذا الدليل بشكل كامل واتباع تعليماته بدقة لضمان العمل بالشكل المطلوب والاحتفاظ به لاحتوائه على آيات قرآنية كريمة وللعودة إليه عند الضرورة، كما يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني www.al-awail.com لإبداء ملاحظاتكم ومقترحاتكم حول منتجاتنا.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ...

وأعتنا أن نعمل صالحاً ترضاه عنا ...

إنك أنت السميع العليم .

الفهرس

3	1	تنبيهات الأمان
3	2	الملحقات
4	3	مميزات المذكرة
5	4	أوقات الصلاة المعتمدة في المذكرة
5	5	وصف المذكرة
6	6	التغذية الكهربائية
7	7	شاشة الإقامة
7	8	شاشة الجريدة الالكترونية
7	9	التحكم
9	10	تعليمات التركيب والتشغيل
9	11	تشغيل/إطفاء المذكرة
10	12	قفل مفاتيح جهاز التحكم
10	13	طريقة إدخال الأرقام
11	14	ضبط التاريخ والوقت
12	15	تحديث الأصوات والنغمات
13	16	نمط الترجمة
15	1.16	رقم المدينة "Pro9 01" والإزاحة "Pro9 02"
16	2.16	نمط عرض الساعة "Pro9 03"
16	3.16	نمط عرض التاريخ "Pro9 04"
17	4.16	نمط عرض التوقيت صيفي/شتوي "Pro9 05"
18	5.16	وقت العشاء "Pro9 06"
18	6.16	توفير الطاقة "Pro9 07"
18	7.16	نمط عرض الحرارة "Pro9 08"
19	8.16	نموذج المذكرة "Pro9 09"
19	9.16	إعداد الإقامة "Pro9 10"
22	10.16	المنبه قبل الأذان "Pro9 11"
23	11.16	برنامج الأصوات "Pro9 12"
24	12.16	المنبه اليومي والمنبه غير المتكرر
25	13.16	برنامج المؤذن "Pro9 15"
26	14.16	القرآن الكريم "Pro9 16"
26	1.14.16	برنامج الاستماع
28	2.14.16	برنامج الختمة
29	3.14.16	برنامج الأولوية
30	17	ربط المذكرة مع الحاسب

1. تنبيهات الأمان:

خدمة الصيانة

لا يجب فك المدكرة أو صيانتها إلا من قبل فنيين مختصين.



مقاومة الماء

المدكرة ليست مقاومة للماء فحافظ على بقائها جافة.



الملحقات

استخدم الملحقات الأصلية دائماً.



التغذية الكهربائية

عدم قص كبل التغذية ووصل المدكرة مباشرة إلى التيار المتناوب.



2. الملحقات:



كبل الربط مع الحاسب (اختياري)



بطاقة كفاءة



دليل المستخدم



برنامج تحميل الأوقات (اختياري)



جهاز التحكم



محول التغذية

3. مميزات المذكرة:

1.3 أوقات الصلاة:

- عرض أوقات الصلوات الخمس ووقت شروق الشمس.
- أذان كامل بجودة عالية عند دخول وقت الصلاة مع تنبيه ضوئي بشكل وميض.
- باقة متنوعة وواسعة من أصوات الأذان المختلفة (عند الطلب).
- صوت الإقامة عند موعد إقامة الصلاة مع تنبيه ضوئي بشكل وميض.
- الزمن المتبقي لإقامة الصلاة مع إمكانية ضبطه لكل صلاة على حدة.
- نمطان مختلفان لضبط الزمن المتبقي لإقامة الصلاة: نسبي وثابت.
- تنبيه قبل الأذان مع إمكانية تغيير وقت التنبيه لكل صلاة، وتغيير صوت التنبيه.
- أوقات الصلاة لعدد كبير من المدن.
- الربط مع الحاسب عن طريق منفذ USB لتحميل أوقات الصلاة لأي مدينة مرغوبة (عند الطلب).

2.3 التاريخ والوقت:

- تقويم هجري/ميلادي مع ساعة توقيت إلكترونية رقمية.
- حساب آلي للتاريخ الهجري مع إمكانية تعديله بسهولة من قبل المستخدم.
- إظهار أسماء الأشهر الهجرية وأيام الأسبوع على شاشة الجريدة الإلكترونية.
- عرض الوقت بنظام 12 ساعة أو 24 ساعة.
- تبديل آلي بين التوقيت الصيفي والشتوي (للبلدان التي تعمل بنظام التوقيتين).

3.3 مميزات أخرى:

- صوت القرآن الكريم كاملاً بخيارات متعددة للاستماع (عند الطلب).
- عرض الحرارة بالدرجة المئوية (أو بالفهرنهايت عند الطلب).
- درجة الحرارة المئوية ضمن المجال: $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.
- جهاز تحكم عن بعد (Remote Control) للضبط مع إمكانية قفل مفاتيح جهاز التحكم.
- التحكم بمستوى الصوت عن طريق جهاز التحكم.
- نمط عمل ليلي (عرض الوقت والحرارة فقط).
- نمط توفير الطاقة.
- منبهان للاستخدام العام مع خيارات متعددة لصوت التنبيه.


- نعمات للمفاتيح ونعمة تنبيه تدق الساعة (على رأس كل ساعة) ونعمات للتغيرات التي تحصل في المذكرة (ضبط التاريخ والوقت، ضبط الإقامة، نمط البرمجة ...) مع إمكانية إلغائها.
- لغات متعددة، تصاميم متنوعة وخاصة حسب الطلب.

4. أوقات الصلاة المعتمدة في المذكرة:

- لقد تمت برمجة أوقات الصلوات الخمس ووقت الشروق حسب التوقيت المعتمد في كل مدينة وليس بناءً على حسابات رياضية فلكية.
- يمكن تعديل هذه الأوقات من قبل المستخدم عبر إزاحات زمنية (زيادة أو نقصاناً) لكل وقت للحصول على توقيت مدن وقرى ومناطق لها فروقات زمنية ثابتة عن المدن الرئيسية، كما يمكن برمجة المذكرة بأوقات الصلاة لمدينة جديدة عن طريق الحاسب من خلال برنامج مرفق مع المنتج (عند الطلب).
- ملف أوقات الصلاة لأي مدينة جديدة يتم إعداده في الشركة المصنعة ثم إرساله إلى المستخدم حيث يقوم بتحميله إلى المذكرة بسهولة، كما يمكن الحصول عليه من الموقع أو وكيل الصيانة المعتمد أو عبر موقعنا على الإنترنت www.al-awail.com

5. وصف المذكرة:


- الجيل الثاني من المذكرة مزود بجريدة إلكترونية تظهر أسماء الأشهر الهجرية وأيام الأسبوع بالإضافة لعبارات توضيحية في حالات العمل المختلفة.

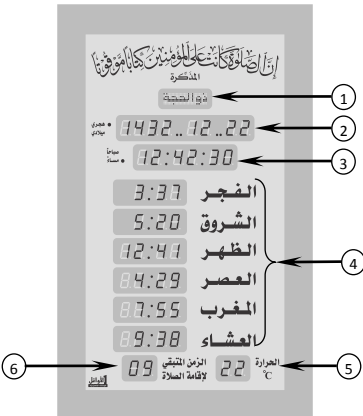

الواجهة الأمامية:

1. شاشة الجريدة الإلكترونية.
2. شاشة التاريخ (مع مؤشرين هجري وميلادي في بعض النماذج).
3. شاشة الوقت (مع مؤشرين صباحاً ومساءً في بعض النماذج).
4. ست شاشات لأوقات الصلوات الخمس ووقت الشروق.
5. شاشة درجة الحرارة (مئوية وفهرنهايت).
6. شاشة الإقامة.


اللوحة الخلفية:

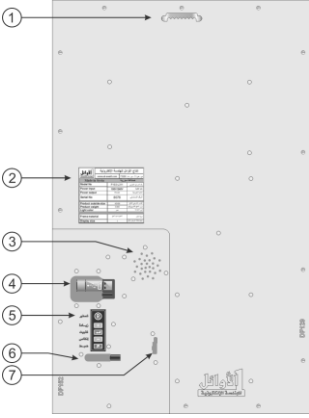

1. أداة تعليق المذكرة.
2. اللوحة الأسمية.
3. مكبر صوت داخلي.
4. مأخذ لوصل USB Flash Disk خارجي، ومأخذ لنقل الصوت إلى مكبرات صوت خارجية.
5. لوحة مفاتيح للتحكم والضغط.
6. مدخل التغذية الكهربائية المستمرة.
7. مأخذ الربط مع الحاسب لتحميل أوقات الصلاة لمدينة جديدة إضافية.

6. التغذية الكهربائية:

تعمل المذكرة بجهد تغذية كهربائية مستمر +5V DC يؤمن من محوّل خارجي مرفق مع المذكرة له المواصفات التالية:



الدخل	الجهد المتناوب: 110-220V AC ، التردد: 50-60Hz
الخروج	الجهد المستمر: +5V DC ، التيار: 2A DC

عند انقطاع التغذية الكهربائية عن المذكرة، تنطفئ لوحات الإظهار ولكن تبقى دائرة التوقيت الداخلية في حالة عمل لأنها مزوّدة بمدخرة (بطارية CR2032)، وبالتالي لا حاجة لإعادة ضبط الوقت والتاريخ من جديد عند عودة التغذية الكهربائية حتى لو دام الانقطاع مدة شهر كامل.

ملاحظة: عند تلف المحوّل الكهربائي، اتصل بالموزّع أو بوكيل الصيانة المعتمد للحصول على محوّل جديد مطابق للمواصفات المعتمدة من قِبَل الشركة المصنّعة.

7. شاشة الإقامة (الزمن المتبقي لإقامة الصلاة):



إن الشاشة المخصّصة لإظهار الزمن المتبقي لإقامة الصلاة لا تعمل إلا حين دخول وقت إحدى الصلوات الخمس، وعندها يظهر على هذه الشاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة بالدقائق، ويتناقص كل دقيقة إلى أن يصل إلى الدقيقة الأخيرة حيث تبدأ الشاشة بالوميض ويظهر الزمن مقدراً بالثواني، وعند الوصول إلى الصفر تستمر الشاشة بالوميض لمدة دقيقة أخرى ثم تنطفئ هذه الشاشة ولا تعود للعمل حتى دخول وقت الصلاة التالية، حيث تتكرر العملية من جديد.

ملاحظة: لا تعمل شاشة الإقامة عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة (الاستخدام المسجدي للمذكرة).

8. شاشة الجريدة الالكترونية:

تُظهر شاشة الجريدة الالكترونية اسم الشهر المحري أثناء عرض التاريخ المحري، وتُظهر اسم اليوم من أيام الأسبوع أثناء عرض التاريخ الميلادي، كما تُظهر عبارة "أغلق الجوال" بشكل وامض قبل إقامة الصلاة بدقيقتين وتستمر بعد الإقامة بأربع دقائق (الاستخدام المسجدي للمذكرة).

كما تُظهر هذه الشاشة عبارات توضيحية في أنماط العمل الأخرى تسهل على المستخدم عمليات التحكم و الضبط.



9. التحكم:

يمكن التحكم بجميع وظائف المذكرة عن طريق لوحة المفاتيح (المثبتة على اللوحة الخلفية) وعن طريق جهاز التحكم عن بعد (مرسل أشعة تحت حمراء IR Remote control) المرفق مع المذكرة.

عند استخدام جهاز التحكم يجب توجيهه باتجاه شاشة درجة الحرارة التي تحوي مستقبل الأشعة تحت الحمراء والذي يقوم باستقبال الأوامر من جهاز التحكم، المستقبل مزوّد بمؤشر ضوئي يومض عند استقبال أي أمر من جهاز التحكم.

الجدول التالي يبيّن مفاتيح جهاز التحكم المستخدمة مع هذا المنتج ووظيفة كل منها:

المفتاح	الوظيفة	المفتاح	الوظيفة
	تشغيل/عمل ليلى/ إطفاء.		مفتاح الزيادة (+).
	قفل/إلغاء قفل جهاز التحكم.		مفتاح الإنقاص (-).
	تأجيل صوت التنبيه.		زيادة مستوى الصوت/الانتقال لليمين.
	كتم الصوت/إلغاء الكتم.		انقاص مستوى الصوت/الانتقال لليسار.
	ضبط التاريخ والوقت.		تغيير نمط عرض التاريخ.
	نمط البرمجة.		تغيير نمط عرض الساعة.
	اعداد الإقامة والمنبه قبل الأذان.		تغيير نمط عرض التوقيت.
	اعداد المنبهين اليومي وغير المتكرر.		برنامج اختيار المدينة.
	برنامج المؤذن.		تفعيل الاشارة السالبة في الاذاعة.
	برنامج القرآن الكريم.		الانتقال إلى المقطع الصوتي السابق.
	مفتاح الخروج/إيقاف الصوت.		إيقاف مؤقت/تشغيل.
	مفتاح التثبيت (الإدخال).		الانتقال إلى المقطع الصوتي التالي.





ملاحظة: مفاتيح الأرقام مفعلة.

أما الجدول التالي فيبين وظائف لوحة المفاتيح المستخدمة مع هذا المنتج:

الوظيفة	لوحة المفاتيح
مفتاح التصغير/الخروج.	
مفتاح الزيادة (+)/ نمط البرمجة.	
مفتاح التثبيت /ضبط أوقات الإقامة.	
مفتاح الإنقاص (-).	
ضبط التاريخ والوقت.	
تحديث الأصوات والنغمات.	
نمط الاختبار.	
عرض إصدارات البرامج.	
استعادة ضبط المصنع.	



10. تعليمات التركيب والتشغيل:

- علّق المذكرة في مكان بعيد عن الرطوبة وعن أشعة الشمس المباشرة.
- عند تنظيف المذكرة استخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليلاً بالماء فقط، وامسح بدموع لتجنب الشحنات الساكنة التي قد تتولد نتيجة المسح السريع.
- وصّل المحوّل الكهربائي المرفق بمأخذ التغذية الكهربائية، ثم وصّل حرج المحوّل بمدخل التغذية الكهربائية المستمرة الموجود على اللوحة الخلفية للمذكرة.
- عند بدء التشغيل يظهر شريط تقدّم (على الجريدة) وتصدر المذكرة نغمة بدء التشغيل.
- في حال عدم عمل المذكرة وعدم ظهور شيء على الشاشات، نفّذ الخطوات التالية بالتسلسل:
 1. اضغط مفتاح التشغيل  من جهاز التحكم عن بعد.
 2. إذا لم يظهر شيء على الشاشات، قم بضغط المفتاح  الموجود فقط على لوحة المفاتيح لتحديث عمل الساعة.
 3. إذا لم يظهر شيء، اضغط المفاتيح  &  معاً على لوحة المفاتيح، حرر المفتاح  ثم حرر المفتاح  لاستعادة ضبط المصنع.
 4. إذا لم يظهر شيء بعد هذه الإجراءات، قم بالاتصال بالموزع أو بوكيل الصيانة.






11. تشغيل / إطفاء المذكرة:

- بالضغط المتكرر على المفتاح  من جهاز التحكم يتم الانتقال بشكل دوري ومتسلسل (مع كل ضغط) من نمط العمل الطبيعي إلى نمط العمل الليلي ثم إلى إطفاء المذكرة ثم العودة إلى نمط العمل الطبيعي وهكذا...
- في نمط العمل الليلي تعرض المذكرة الوقت ودرجة الحرارة فقط.
- في نمط العمل الطبيعي وعندما تصدر المذكرة صوت الأذان أو أي صوت آخر يمكن كتم هذا الصوت بضغط مفتاح الكتم  كما يمكن إلغاء كتم الصوت بضغط المفتاح نفسه مرة أخرى، ويمكن إيقاف الصوت نهائياً بضغط مفتاح الخروج ، ويمكن زيادة مستوى هذا الصوت بضغط المفتاح  وانقاص مستوى هذا الصوت بضغط المفتاح  حيث يظهر الشكل  على شاشة الجريدة الذي يعبر عن مستوى الصوت.

ملاحظات:

- عندما تكون المدكرة مطفأة يومض المؤشر الضوئي الخاص باستقبال إشارة جهاز التحكم كل ثلاث ثوان للدلالة على أن التغذية الكهربائية موصولة إلى المدكرة وهي جاهزة لاستقبال إشارة التشغيل من جهاز التحكم.
- إذا كانت المدكرة في نمط العمل الليلي وحن موعد الأذان فإنها تنتقل بشكل آلي إلى نمط العمل الطبيعي وتصدر صوت الأذان، ثم تعود إلى نمط العمل الليلي بعد انتهاء الأذان.

12. قفل جهاز التحكم:

- تم تزويد المدكرة بنظام قفل لجهاز التحكم تجنباً للعبث بالمدكرة، إذا ظهر الشكل  على شاشة الجريدة عند الضغط على أي مفتاح من مفاتيح جهاز التحكم فهذا يعني أن جهاز التحكم مقفل ولن تستجيب المدكرة لأي أمر.
- **لفتح القفل:** اضغط المفتاح  باستمرار حتى سماع نغمة فتح القفل وظهور الشكل  على شاشة الجريدة.
- **لقفل جهاز التحكم:** اضغط المفتاح  مرة واحدة، يترافق ذلك مع نغمة القفل وظهور الشكل  على شاشة الجريدة.

13. طريقة تعديل القيم وإدخال الأرقام:

أثناء ضبط وظائف وبرامج المدكرة فإن القيمة التي يتم تغييرها تظهر بشكل **امض**، وهذا يدل على إمكانية تعديلها (ضبطها) إلى قيمة جديدة ثم تثبيتها.

يتم ضبط وتثبيت أي قيمة (رقم) وهي في حالة **وميض** من خلال:

● لوحة المفاتيح الخلفية:

للتعديل: استخدم مفتاح الزيادة والإنتاج .

للتثبيت: استخدم مفتاح التثبيت .

● جهاز التحكم عن بعد:

للتعديل: استخدم مفتاح الزيادة والإنتاج أو أدخل الرقم من خلال مفاتيح الأرقام مباشرةً.

للتثبيت: استخدم مفتاح التثبيت .



مفاتيح الأرقام

14. ضبط التاريخ والوقت:





لضبط التاريخ والوقت في المذكرة اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط مفتاح الضبط (⌚) باستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ للدخول إلى نمط ضبط التاريخ والوقت، يتوافق ذلك مع إصدار نغمة محددة وظهور رقم السنة الميلادية بشكل واضح على شاشة التاريخ.
2. اضبط رقم السنة إلى القيمة المطلوبة باستخدام المفاتيح ▲ و ▼ أو قم بإدخال خانتي الآحاد والعشرات من رقم السنة بواسطة مفاتيح الأرقام مباشرة، ثم اضغط مفتاح التثبيت (OK).
3. يتم الانتقال إلى رقم الشهر الذي يصبح واضحاً، قم بضبط الشهر ثم اليوم بنفس الطريقة.
4. عند الانتهاء من ضبط التاريخ الميلادي تقوم المذكرة بحساب التاريخ الهجري الموافق ويظهر كاملاً (اليوم : الشهر : السنة) وبشكل واضح على شاشة التاريخ ويتوافق ذلك مع ظهور اسم الشهر الهجري الموافق على شاشة الجريدة، يمكن ضبط التاريخ الهجري باستخدام مفاتيح الزيادة ▲ والانقاص ▼ فقط، ثم التثبيت بالمفتاح (OK).
5. يتم الانتقال إلى رقم الساعة الذي يصبح واضحاً، اضبط الساعة في نمط 24 حصراً (مثلاً الساعة الخامسة مساءً تقابل الساعة 17:00 في نمط 24) باستخدام مفاتيح الزيادة ▲ والانقاص ▼ أو باستخدام مفاتيح الأرقام ثم اضغط (OK) للتثبيت.
6. يتم الانتقال إلى الدقائق، اضبطها بنفس الطريقة فيتم تصفير الثواني والخروج من نمط الضبط إلى نمط العمل الطبيعي.

ملاحظات:

- القيمة التي تكون في حالة وميض هي القيمة التي يتم تغييرها.
- لتثبيت أية قيمة بعد تغييرها يجب الضغط على مفتاح التثبيت (OK)، وللخروج من نمط الضبط بدون تثبيت القيمة التي يتم تغييرها يجب الضغط على مفتاح الخروج (ESC).
- الضغط على مفتاح التثبيت (OK) بعد تغيير قيمة الدقائق يؤدي إلى تثبيت القيمة وتصفير الثواني والخروج من نمط الضبط.

- في حال إدخال قيمة ما بشكل خاطئ يمكن تصحيح هذه القيمة بالعودة إليها عن طريق مفاتيح الانتقال إلى اليمين  واليسار  ثم الضبط باستخدام مفاتيح الزيادة والإنقاص أو مفاتيح الأرقام ثم التثبيت.
- يجب الانتباه إلى ضبط التاريخ والوقت بدقة (كل ثلاثة أشهر) لأن أي خلل في الضبط يؤدي إلى ظهور أوقات الصلاة والإقامة بشكل غير صحيح.
- تقوم المذكرة وبشكل آلي بحساب التاريخ الهجري وأيام الأسبوع انطلاقاً من التاريخ الميلادي لذلك يجب التأكد من ضبط التاريخ الميلادي بدقة.

15. تحديث الأصوات والنعلمات:

تحتوي المذكرة على مجموعة من أصوات الأذان والإقامة والتكبيرات بالإضافة إلى مجموعة من نعلمات التنبيه، هذه الأصوات إما أن تكون مخزنة على USB Flash Disk مرفقة مع المذكرة أو تكون مخزنة في الذاكرة الداخلية للمذكرة.

عندما تكون ملفات الأصوات مخزنة في الذاكرة الداخلية للمذكرة فإنه يمكن للمستخدم تحديث هذه الأصوات عن طريق التواصل مع الشركة وتحديد الأصوات والنعلمات التي يرغب بها، فتقوم الشركة بإعداد ملف التحديث (MVSilicon.MVF) المطلوب وإرساله إلى المستخدم، عند الحصول على ملف التحديث يجب نسخه إلى فلاشة USB Flash Disk فارغة (لا تحتوي على أية ملفات أخرى) ويجب أن يكون نسخ الملف على الجذر الرئيسي (دون أن يوضع ضمن مجلد).

بعد ذلك يجب تركيب الفلاشة على مأخذ توصيل الـ USB Flash Disk الموجود على اللوحة الخلفية للمذكرة، وعندما تكون المذكرة في وضع العمل الطبيعي، اضغط المفاتيح **P** & **R** معاً من لوحة المفاتيح الموجودة على اللوحة الخلفية للمذكرة (اضغط **R** أولاً ومع استمرار الضغط عليه اضغط **P** ثم بعد لحظات حرر **R**) ثم حرر **P**)، سوف تبدأ عملية التحديث ويظهر مؤشر دلالة حصول هذه العملية على شاشة الجريدة، سوف تستغرق العملية حوالي دقيقة كاملة أو أكثر حسب حجم الملف وبعد انتهاء العملية سوف تعود المذكرة إلى العمل الطبيعي وعندها يمكن فك الفلاشة عن المذكرة.

16. نمط البرمجة:

يتم التحكم بوظائف وإعدادات المذكرة من خلال مجموعة من البرامج (programs) "Prog" مبنية فيما يلي:

1. للدخول إلى نمط البرمجة اضغط المفتاح  باستمرار ولمدة ثلاث ثوانٍ، يتوافق ذلك مع سماع نغمة محددة.
 2. تظهر على شاشة التاريخ العبارة "Prog..01" ويكون الرقم "01" وامضاً وتظهر على شاشة الجريدة كلمة  وهو البرنامج الأول في نمط البرمجة.
 3. يتم تغيير رقم البرنامج باستخدام المفاتيح  و  فيتغير اسمه على شاشة الجريدة، اضغط  عند البرنامج المرغوب للدخول إليه وضبط قيمه التي تظهر غالباً على شاشة الوقت بشكل وامض.
 4. يتم تغيير قيم البرنامج الواضحة باستخدام المفاتيح  و  أو مفاتيح الأرقام وتثبيتها بالمفتاح .
 5. بعد التثبيت يتم الانتقال إلى البرنامج التالي في نمط البرمجة، للخروج من نمط البرمجة اضغط المفتاح .
 6. نفذ الإجراءات السابقة لضبط قيم البرامج الأخرى (لاحظ ظهور عبارات مساعدة على شاشة الجريدة).
- ملاحظة: يتوفر من منتج المذكرة عدة نماذج ولكل نموذج ميزاته وبرامجه الخاصة، بعض هذه الميزات والبرامج متوفر في نماذج خاصة وحسب الطلب.

الجدول التالي يبين جميع البرامج المتوفرة وقيمها وعبارة الجريدة الموافقة لها ووظائفها:

الوظيفة	الجريدة	القيم	التسمية	البرنامج
تحديد المدينة التي يتم عرض أوقات الصلاة لها.		حسب الجدول	رقم المدينة	Prog..01
إزاحة أوقات الصلاة عن أوقات المدينة المحددة.		-60 ~ +60	الإزاحة	Prog..02
نمط 12 ساعة.		12	نمط عرض الساعة	Prog..03
نمط 24 ساعة.		24		
ميلادي دائماً.		01	نمط عرض التاريخ	Prog..04
هجري دائماً.		02		
هجري / ميلادي كل 5 ثوان.		03		
شتوي دائماً.		01	نمط عرض التوقيت	Prog..05
صيفي دائماً.		02		
التبديل آلي (تحدد أشهر التبديل من قبل المستخدم).		03		

عادي حسب التوقيت المعتمد للمدينة.		العشاء	00	وقت العشاء	Pro9..06
وقت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف دائماً.		العشاء	01		
وقت العشاء بعد المغرب بساعتين في شهر رمضان فقط، وساعة ونصف في بقية الأشهر.		العشاء	02		
المذكّرة تعمل على مدار الساعة.		تذكير	00	توفير الطاقة	Pro9..07
تتوقف بعد العشاء بساعة إلى ما قبل الفجر بساعة.		تذكير	01		
متوفر في بعض الإصدارات فقط (عند الطلب)	إظهار الحرارة بالدرجة المئوية.	°C	01	الحرارة	Pro9..08
	إظهار الحرارة بالفهرنهايت.	°F	02		
تركيب المذكّرة في المنزل.		تنزيل	01	النموذج	Pro9..09
تركيب المذكّرة في المسجد.		تنزيل	02		
تفعيل واعداد الإقامة للصوات الخمس.		الإقامة	0n	الإقامة	Pro9.. 10
تعطيل الإقامة للصوات الخمس.		الإقامة	0F		
تفعيل واعداد المنبه قبل الأذان.		م.ق.أ	0n	م.ق.أ	Pro9.. 11
تعطيل المنبه قبل الأذان.		م.ق.أ	0F		
تفعيل واختيار نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.		المفاتيح	0n	نغمة المفاتيح	Pro9.. 12..01
تعطيل نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.		المفاتيح	0F		
تفعيل واختيار نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.		تنبيه	0n	نغمة التنبيه كل ساعة	Pro9.. 12..02
تعطيل نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.		تنبيه	0F		
تفعيل واختيار نغمة بدء تشغيل المذكّرة.		نغمة البدء	0n	نغمة البدء	Pro9.. 12..03
تعطيل نغمة بدء تشغيل المذكّرة.		نغمة البدء	0F		
تفعيل واعداد المنبه اليومي.		اليومي	0n	المنبه اليومي	Pro9.. 13
تعطيل المنبه اليومي.		اليومي	0F		
تفعيل واعداد المنبه غير المتكرر.		غير المتكرر	0n	المنبه غير المتكرر	Pro9.. 14
تعطيل المنبه غير المتكرر.		غير المتكرر	0F		
(عند الطلب)	تفعيل واعداد صوت المؤذن.	المؤذن	0n	المؤذن	Pro9.. 15
	تعطيل صوت المؤذن.	المؤذن	0F		

(عند الطلب)	الاستماع المباشر للقرآن الكريم.	استماع	01	القرآن	Pro9.. 16
	الاستماع لقدر معين من القرآن الكريم بشكل يومي في إطار ختمة مستمرة.	تلاوة	02		
	تفعيل/تعطيل أولوية القرآن على الأصوات الأخرى في المذكرة.	الأولوية	03		
(عند الطلب)	الاستماع إلى جزء محدد.	جزء	01	برنامج الاستماع	Pro9.. 16..01
	الاستماع إلى حزب محدد.	حزب	02		
	الاستماع إلى سورة محددة.	سورة	03		
(عند الطلب)	تفعيل واعداد برنامج تلاوة ختمة كاملة.	تلاوة	0n	برنامج الختمة	Pro9.. 16..02
	تعطيل برنامج تلاوة ختمة كاملة.	تعطيل	0F		
(عند الطلب)	تفعيل أولوية تلاوة القرآن.	الأولوية	0n	برنامج الأولوية	Pro9.. 16..03
	تعطيل أولوية تلاوة القرآن.	تعطيل	0F		

1.16 رقم المدينة "Pro9..01" والإزاحة "Pro9..02":

الأولوية


Pro9..02..00



التلاوة


Pro9..01..00

لقد تم تصميم المذكرة لتحتوي على أوقات الصلاة لمدن كثيرة ومتعددة، وهذه المدن مع أرقامها مبيّنة في الجدول المرفق في نهاية هذا الدليل، عند إدخال رقم المدينة في البرنامج "Pro9..01" تقوم المذكرة بعرض أوقات الصلاة لهذه المدينة. عند الدخول إلى البرنامج "Pro9..01" يظهر رقم المدينة على شاشة الوقت وتكون الخانة الأولى (أقصى اليسار) من الرقم وامضة، يتم تغييرها بالمفاتيح ▲ و ▼ أو بمفاتيح الأرقام ثم التثبيت بالمفتاح OK لئتم الانتقال إلى الخانة التالية. تتم عملية تغيير خانة الرقم الأخرى بنفس الطريقة إذ إن رقم المدينة مؤلف من أربع خانات ولا يمكن إدخال رقم أكبر من الأرقام المبيّنة بالجدول في نهاية الدليل.

يتم الانتقال إلى برنامج الإزاحة "Pro9..02" حيث تم تزويد المذكرة بإمكانية إزاحة (تعديل) كل وقت من أوقات الصلاة زيادةً أو نقصاناً للحصول على أوقات جديدة لمدينة (أو مناطق أو قرى) لها فروق زمنية ثابتة عن المدن الرئيسية.




البرنامج "Pro9..02" هو برنامج ضبط  لكل وقت من أوقات الصلاة، هذه الإزاحة مقدّرة بالدقائق (60 دقيقة كحد أقصى) وهي عبارة عن إزاحة زمنية عن أوقات الصلاة للمدينة المحددة بالبرنامج "Pro9..01". عند الدخول إلى البرنامج "Pro9..02" تظهر قيمة الإزاحة لوقت صلاة "الفجر" على شاشة الوقت بشكل واضح (قيمة الإزاحة الافتراضية لجميع الأوقات هي 00).



يتم تغيير وتثبيت قيمة الإزاحة بنفس الطريقة، ولجعل هذه الإزاحة سالبة اضغط المفتاح  (وقت الصلاة في هذه الحالة سيكون قبل وقت الصلاة للمدينة المحددة بالبرنامج "Pro9..01" بعدد من الدقائق مساوي لقيمة الإزاحة التي يتم إدخالها)، اضغط  مرة أخرى لإلغاء الإشارة السالبة، بعد ضبط قيمة الإزاحة لصلاة "الفجر" يتم الانتقال إلى ضبط الإزاحة لوقت "الشروق" حيث يتم تغيير وتثبيت قيمة الإزاحة لهذا الوقت و باقي الأوقات بنفس الطريقة.


ملاحظة 1: يمكن الدخول إلى برنامج المدينة مباشرة من جهاز التحكم بضغط المفتاح  لمدة ثلاث ثوان.
ملاحظة 2: بعد تغيير رقم المدينة تعود قيم الإزاحة إلى القيمة الافتراضية لجميع الأوقات وهي الصفر 00، لذلك يجب ضبط الإزاحة من جديد بعد كل تغيير لرقم المدينة.

2.16 نمط عرض الساعة "Pro9..03":




هذا البرنامج مخصص للتحكم بطريقة عرض الساعة وأوقات الصلاة في المذكرّة حيث تتوفر طريقتان للعرض هما: نمط 12 ساعة ونمط 24 ساعة.




عند الدخول إلى هذا البرنامج تظهر قيمته على شاشة الوقت بشكل واضح، يتم تغيير هذه القيمة بالمفاتيح  و  أو بمفاتيح الأرقام ثم التثبيت بالمفتاح  ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي. القيم المتاحة لهذا البرنامج مع وظائفها مبينة في الجدول التالي:

Pro9..03	نمط عرض	12		نمط 12 ساعة.
	الساعة	24		نمط 24 ساعة.

ملاحظة: يمكن تغيير نمط عرض الساعة وأوقات الصلاة مباشرة بضغط المفتاح  من جهاز التحكم.


3.16 نمط عرض التاريخ "Pro9..04":

هذا البرنامج مخصص لتغيير نمط عرض التاريخ في المذكرّة حيث يمكن عرض التاريخ الميلادي فقط  أو عرض التاريخ الهجري فقط  أو عرض كلاً من التاريخين الهجري والميلادي  بشكل متناوب كل /5/ ثوان. تتم عملية تغيير وتثبيت قيمة هذا البرنامج بنفس الطريقة المستخدمة في البرنامج السابق.


01		ميلادي دائماً.
02		هجري دائماً.
03		هجري/ ميلادي كل 5 ثوان.

نمط عرض
التاريخ

Pro9..04

إن عرض التاريخ الميلادي يتوافق مع عرض اسم اليوم فقط على شاشة الجريدة، أما عرض التاريخ الهجري فيتوافق مع عرض اسم اليوم واسم الشهر الهجري على شاشة الجريدة بشكل متناوب وكذلك عرض التاريخين معاً بشكل متناوب.
ملاحظة: يمكن تغيير نمط عرض التاريخ مباشرةً بضغط المفتاح  من جهاز التحكم.

4.16 نمط عرض التوقيت صيفي/شتوي "Pro9..05":




هذا البرنامج مخصص للتحكم بتغيير التوقيت من شتوي إلى صيفي بتقدم الساعة


PP89..05..88

وأوقات الصلاة 60 دقيقة وبالعكس من صيفي إلى شتوي بتأخير الساعة وأوقات

الصلاة 60 دقيقة.

عند الدخول إلى هذا البرنامج تظهر قيمته على شاشة الوقت بشكل واضح حيث يمكن جعل المذكرة تعمل بالتوقيت

باختيار القيمة "01" لهذا البرنامج، كما يمكن التبديل إلى التوقيت  في أي وقت باختيار القيمة

"02" لهذا البرنامج، أو جعل المذكرة تقوم بالتبديل الآلي  باختيار القيمة "03" لهذا البرنامج.




عند اختيار القيمة "01" أو القيمة "02" ثم تثبتها يتم الانتقال إلى البرنامج التالي، أما عند اختيار القيمة "03"

للبرنامج فسوف يُطلب من المستخدم تحديد الشهر الذي يتم الانتقال إلى التوقيت الصيفي في بدايته حيث تظهر العبارة

"5:04" على شاشة الوقت ويكون رقم الشهر "04" واضحاً، يمكن تغيير وتثبيت رقم الشهر بالطريقة المعتادة فيتم


الانتقال إلى رقم الشهر الذي يتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي في بدايته حيث تظهر العبارة "E: 11" على شاشة

الوقت ويكون الرقم "11" واضحاً والذي يمكن تغييره بنفس الطريقة.

01		شتوي دائماً.
02		صيفي دائماً.
03		التبديل آلي (يحدد المستخدم الشهر الذي يبدأ فيه التوقيت الصيفي، ثم الشهر الذي يبدأ فيه التوقيت الشتوي).

التوقيت

Pro9..05

ملاحظة: يمكن تغيير نمط التوقيت من صيفي إلى شتوي وبالعكس مباشرةً بضغط المفتاح  من جهاز التحكم.

5.16 وقت العشاء "Pro9..06":

العشاء

PP69..06..88

هذا البرنامج مخصص للتحكم بوقت أذان العشاء حيث تتوفر ثلاث خيارات لتحديد وقت أذان العشاء مبينة في الجدول التالي:

عادي حسب التوقيت المعتمد.		00	وقت العشاء	Pro9..06
وقت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف دائماً.		01		
وقت العشاء بعد المغرب بساعتين في شهر رمضان فقط، وساعة ونصف في بقية الأشهر.		02		

تمت عملية تغيير وتثبيت قيمة هذا البرنامج بنفس الطريقة المعتادة.

6.16 توفير الطاقة "Pro9..07":

الطاقة

PP69..07..88

هذا البرنامج مخصص للتحكم بتشغيل وإطفاء المذكرة حيث يمكن وضعها في حالة عمل دائم على مدار الساعة عند اختيار القيمة 00 لهذا البرنامج (تعطيل نمط توفير الطاقة)، كما يمكن تفعيل نمط الطاقة للمذكرة باختيار القيمة 01 لهذا البرنامج. في حالة تفعيل نمط توفير الطاقة تنطفئ شاشات الإظهار في المذكرة من تلقاء نفسها بعد أذان العشاء بساعة وتعود إلى العمل بشكل تلقائي قبل أذان الفجر بساعة.

المذكرة تعمل على مدار الساعة.		00	توفير الطاقة	Pro9..07
تنطفئ بعد العشاء بساعة إلى ما قبل الفجر بساعة.		01		

تمت عملية تغيير وتثبيت قيمة هذا البرنامج بنفس الطريقة المعتادة.

ملاحظة: عندما تكون المذكرة في نمط توفير الطاقة، يمكن ضغط المفتاح فتعود المذكرة إلى نمط العمل الطبيعي لمدة 10/ ثوانٍ ثم تعود إلى نمط توفير الطاقة.

7.16 نمط عرض الحرارة "Pro9..08" (عند الطلب):

الحرارة

PP69..08..88

هذا البرنامج متوفر في حال كانت شاشة الحرارة ثلاثية الخانات فقط، حيث يمكن من خلاله التحكم بطريقة عرض المذكرة للحرارة.

يوجد خياران متوفران لهذا البرنامج مبينان في الجدول التالي:

متوفر في بعض الإصدارات فقط (عند الطلب).	إظهار الحرارة بالدرجة المئوية.		01	الحرارة	Pro9..08
	إظهار الحرارة بالفهرنهايت.		02		

- عرض الحرارة بالفهرنهايت متوفر عند الطلب فقط، لذلك فإن البرنامج Pro9..08 غير متاح في جميع نسخ المذكرة.
- تتم عملية تغيير وتثبيت قيمة هذا البرنامج بنفس الطريقة المعتادة.

8.16 نموذج المذكرة "Pro9..09":

النموذج

Pro9..09..08

هذا البرنامج مخصص لتحديد نموذج المذكرة حيث يتوفر نموذجان مختلفان هما:

- **النموذج المنزلي:** في هذا النموذج لا تُظهر المذكرة عبارة "أغلق الجوال" عند الإقامة وتظهر الزمن المتبقي لإقامة الصلاة على شاشة الإقامة وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة.
- **النموذج المسجدي:** في هذا النموذج تُظهر المذكرة عبارة "أغلق الجوال" على شاشة الجريدة قبل الإقامة بدقيقتين وتستمر بعد الإقامة بأربع دقائق ولا تظهر الزمن المتبقي لإقامة الصلاة وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة.

استخدام المذكرة في المنزل.	01	النموذج	Pro9..09
استخدام المذكرة في المسجد.	02		

عند اختيار وتثبيت النموذج يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.

عند اختيار وتثبيت النموذج سوف يظهر رقم بشكل وامض على شاشة الوقت من أجل اختيار عبارة "أغلق الجوال" التي سوف تظهر على شاشة الجريدة من مجموعة عبارات متوفرة لها معنى واحد ولكن يختلف استعمالها من بلد لآخر وهذه العبارات مبينة في الجدول التالي:

الوظيفة	عبارة الجريدة	الرقم
أغلق الجوال (باللغة العربية).	اغلق الجوال	01
أغلق الجوال (باللغة العربية والإنكليزية).	اغلق الجوال Turnoff Mobile	02
أغلق المحمول (بدلاً من الجوال).	اغلق المحمول	03
أغلق النقال (بدلاً من الجوال).	اغلق النقال	04
أغلق الجوال (باللغة العربية والصومالية).	اغلق الجوال XIDHMOBELKA	05

تتم عملية اختيار وتثبيت العبارة المرغوبة بنفس الطريقة المعتادة.

9.16 إعداد الإقامة "Pro9..10":

الإقامة

Pro9..10..08

يتوفر في المذكرة نمطان لضبط وقت الإقامة للصلوات الخمس هما:

1. النمط النسبي:

وفيه يكون وقت إقامة الصلاة بعد وقت الأذان بعدد ثابت من الدقائق يُحدّد من خلال ضبط الإقامة الذي سيبيّن لاحقاً (99 دقيقة كحد أقصى) وبالتالي فإن وقت إقامة الصلاة (بالساعة والدقائق) يتغير كل يوم تبعاً لتغيّر وقت

الأذان، وعند دخول وقت الأذان تُظهِر شاشة الإقامة عدد الدقائق الذي تم إدخاله من خلال ضبط الإقامة ويبدأ هذا العدد بالتناقص دقيقة-دقيقة حتى يبقى للإقامة دقيقتين من الزمن عندها تظهر عبارة "أغلق الجوال" على شاشة الجريدة وتستمر إلى ما بعد الإقامة بأربع دقائق (الاستخدام المسحدي للمذكرة).

2. النمط الثابت:

وفيه يكون وقت الإقامة (بالساعة والدقائق) ثابت في جميع الأيام ولا يتغير مع تغير وقت الأذان لكل يوم (مثلاً وقت إقامة صلاة الظهر الساعة 13:30 دائماً وفي كل الأيام) حيث يتم إدخال وقت الإقامة بالساعة والدقائق كما سيبين لاحقاً من خلال ضبط الإقامة، في هذه الحالة وعند دخول وقت الأذان يظهر على شاشة الإقامة الفرق بالدقائق بين وقت الأذان ووقت الإقامة ويتناقص تدريجياً.

ملاحظة: عندما يكون الفرق بين وقت الأذان ووقت الإقامة (الذي تم تحديده من خلال ضبط الإقامة في النمط الثابت) أكبر من 99 دقيقة تبقى شاشة الإقامة مطفأة (لا يمكن أن تعرض رقم أكبر من 99)، ومع تقدم الزمن يتناقص هذا الفرق حتى يصبح مساوياً للقيمة 99، عندها تقوم شاشة الإقامة بإظهار عدد الدقائق المتبقية للإقامة ثم يتناقص هذا العدد كما في النمط النسبي تماماً.

● عند الدخول إلى هذا البرنامج يمكن أن تظهر العبارة **PF09-10-0F** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0F" بشكل **وامض** للدلالة على أن وظيفة الإقامة معطّلة وبالتالي لن تعمل شاشة الإقامة للصلوات الخمس ولن تصدر المذكرة صوت الإقامة، أو تظهر العبارة **PF09-10-0R** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0R" بشكل **وامض** للدلالة على أن وظيفة الإقامة مفعّلة وبالتالي فإن شاشة الإقامة سوف تُظهِر الزمن المتبقي لإقامة الصلاة عند الصلوات الخمس وسوف تُصدّر المذكرة صوت الإقامة.

- يمكن تفعيل وظيفة الإقامة "0R" أو تعطيلها "0F" باستخدام المفاتيح ▲ و ▼ فقط.
- عند اختيار تعطيل وظيفة الإقامة "0F" ثم التثبيت بالمفتاح OK يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.



- عند اختيار تفعيل وظيفة الإقامة "0R" ثم التثبيت يتم الانتقال إلى خانتي الثواني من شاشة الوقت لاختيار رقم صوت الإقامة الذي سوف تُصدّره المذكرة عند الإقامة حيث يظهر الشكل المبين جانباً:

- يتم اختيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة المعتادة، وعند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت الإقامة باستخدام المفاتيح ▲ و ▼ وعندها يظهر الشكل **00000000 7** على شاشة الجريدة الذي يمثل مستوى الصوت.

• يتم الانتقال إلى ضبط وقت الإقامة للصلوات الخمس ولصلاة الضحى بدءاً من صلاة الفجر.

الإقامة

PRAY..84..88

• تظهر العبارة **PRAY.84** على شاشة التاريخ ويكون الرقم **وامضاً** وكلمة

"الفجر" على شاشة الجريدة للدلالة على أن ضبط الإقامة سيكون لصلاة الفجر.

• يمكن التبديل إلى صلاة أخرى باستخدام المفاتيح **▲** و **▼** فيغيّر رقم الصلاة على شاشة التاريخ مع اسم الصلاة

على شاشة الجريدة، اضغط **OK** عند الصلاة المرغوبة.

• سوف يظهر على شاشة التاريخ رقم إضافي بشكل **وامض** يدل على نمط الإقامة **PRAY.84.88** ويتوافق ذلك

مع ظهور كلمة "نسبي" على شاشة الجريدة، بنفس الطريقة يمكن التبديل إلى النمط الآخر **PRAY.84.82** الذي

يتوافق مع ظهور كلمة "ثابت" على شاشة الجريدة.

تصحيح خانتي الدقائق من شاشة

PRAY.84.84

• عند اختيار وتثبيت النمط النسبي **PRAY.84.84** تصبح خانتي الدقائق من شاشة

الوقت في حالة **وميض**.

• يتم إدخال عدد الدقائق (**99** دقيقة كحد أعظمي) وتثبيتها بنفس الطريقة المعتادة ليتم

الانتقال إلى الصلاة التالية.

• كرر الإجراءات السابقة لضبط الإقامة في النمط النسبي لهذه الصلاة والصلوات الأخرى.

تثبيت

PRAY.84.82

• عند اختيار وتثبيت النمط الثابت **PRAY.84.82** تصبح خانتي الساعة من شاشة

الوقت في حالة **وميض**، قم بإدخال وتثبيت وقت الإقامة (الساعة ثم الدقائق) بالطريقة

المعتادة ليتم الانتقال إلى الصلاة التالية.

• كرر الإجراءات السابقة لضبط الإقامة في النمط الثابت لهذه الصلاة والصلوات الأخرى.

• يمكن اختيار وقت الإقامة لبعض الصلوات ثابت لا يتغير بتغيّر وقت الصلاة من يوم لآخر، كما يمكن جعل بعضها

الآخر نسبي مرتبط بوقت الصلاة.


• للخروج من برنامج ضبط الإقامة والانتقال إلى البرنامج التالي اضغط المفتاح **⏏**.

تفعيل واعداد الإقامة للصلوات الخمس.	الإقامة	on	تفعيل واعداد الإقامة للصلوات الخمس.
تعطيل الإقامة للصلوات الخمس.	الإقامة	of	تعطيل الإقامة للصلوات الخمس.

ملاحظات:




1. وقت الإقامة في النمط النسبي يتراوح بين **الصفر** و **99** دقيقة، وعند ضبط وقت الإقامة لصلاة ما على القيمة


صفر لن تنفعل وظيفة الإقامة لهذه الصلاة.


2. وقت الإقامة في النمط الثابت يتراوح بين وقت الصلاة التي يتم ضبط الإقامة لها ووقت الصلاة التي تليها، وعند ضبط وقت الإقامة مساوياً لوقت الصلاة فلن تتفعل وظيفة الإقامة لهذه الصلاة.
3. لا تعمل شاشة الإقامة عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة في النموذج المسجدي.
4. يمكن الدخول مباشرة إلى برنامج الإقامة بضغط المفتاح  مرة واحدة من جهاز التحكم.

10.16 المنبه قبل الأذان "11 Pro9.":

تحتوي المذكرة على منبه مرتبط بوقت الأذان بحيث يكون وقت التنبيه دائماً قبل الأذان مع إمكانية تغييره لكل أذان بشكل مستقل وحسب الرغبة.




- عند الدخول إلى هذا البرنامج يمكن أن تظهر العبارة **PP09.11.0F** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0F" بشكل **وامض** للدلالة على أن وظيفة المنبه قبل الأذان معطلة وبالتالي لن تصدر المذكرة صوت التنبيه قبل الأذان، أو تظهر العبارة **PP09.11.0n** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "0n" بشكل **وامض** للدلالة على أن وظيفة المنبه قبل الأذان مفعلة وبالتالي سوف تصدر المذكرة صوت التنبيه قبل الأذان.
- يمكن تفعيل وظيفة المنبه قبل الأذان "0n" أو تعطيلها "0F" باستخدام المفاتيح  و  فقط.
- عند اختيار تعطيل وظيفة المنبه قبل الأذان "0F" ثم ضغط مفتاح التثبيت  يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.




- عند اختيار تفعيل وظيفة المنبه قبل الأذان "0n" ثم ضغط مفتاح التثبيت  فسوف

يتم الانتقال إلى خانتي الثواني من شاشة الوقت لاختيار رقم صوت التنبيه الذي سوف

تصدره المذكرة قبل الأذان حيث يظهر الشكل المبين جانباً:

- يتم اختيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة المعتادة، وعند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت التنبيه باستخدام المفاتيح  و  وعندها يظهر الشكل  على شاشة الجريدة والذي يمثل مستوى الصوت.

- يتم الانتقال إلى ضبط وقت التنبيه قبل الأذان للصلوات الخمس ولوقت الشروق بدءاً من صلاة الفجر.





- تظهر كلمة "الفجر" على شاشة الجريدة ويظهر رقم على خانتي الدقائق من شاشة الوقت


بشكل **وامض** يمثل عدد الدقائق مسبقاً بإشارة السالب "-" للدلالة على أن وقت التنبيه

سيكون قبل أذان الفجر بعدد من الدقائق هو الظاهر على الشاشة.

- يتم ضبط وتثبيت عدد الدقائق بنفس الطريقة المعتادة فيتم الانتقال إلى ضبط وقت التنبيه قبل شروق الشمس.
- كرر الخطوة السابقة لضبط وقت التنبيه قبل الأذان لبقية الصلوات.


- بعد الانتهاء من ضبط وتثبيت وقت التنبيه قبل أذان العشاء، يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.
- وقت التنبيه قبل الأذان يتراوح من **الصفير** إلى **60** دقيقة، وعند ضبط وقت ما على القيمة **صفير** لن تفعل وظيفة التنبيه قبل الأذان لتلك الصلاة.

تفعيل اعداد المنبه قبل الأذان.		on	م.ق.أ.	Pro9.. 11
تعطيل المنبه قبل الأذان.		of		


ملاحظة: يمكن الدخول مباشرة إلى برنامج المنبه قبل الأذان بضغط المفتاح  مرتين متتاليتين من جهاز التحكم.


11.16 برنامج الأصوات "Pro9.. 12"

يحتوي هذا البرنامج على ثلاث برامج فرعية هي:



PF69..12..88








PF69..12..01


PF69..12..01

of:88 88

on:88 88

تفعيل واختيار نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.		on	نغمة المفاتيح	Pro9.. 12..01
تعطيل نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.		of		





PF69..12..02

PF69..12..02

of:88 88

on:88 88

تفعيل واختيار نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.		on	نغمة التنبيه كل ساعة	Pro9.. 12..02
تعطيل نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.		of		







PF69..12..03

PF69..12..03

of:88 88

on:88 88

تفعيل واختيار نغمة بدء تشغيل المذكرة.		on	نغمة البدء	Pro9.. 12..02
تعطيل نغمة بدء تشغيل المذكرة.		of		

- يتم تفعيل "on" الأصوات والنغمات في هذه البرامج الفرعية أو تعطيلها "of" باستخدام المفاتيح  و .

- عند اختيار تعطيل "oF" ثم التثبيت بالفتح OK فسوف يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.

PP89.42.00

- عند اختيار التفعيل "oN" ثم التثبيت يتم الانتقال إلى خانتي الثواني من شاشة الوقت لاختيار

oN88 28

الصوت حيث يكون الرقم وامضاً حيث يظهر الشكل المبين جانباً:

- يتم اختيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة المعتادة ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي.

- عند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت الإقامة باستخدام المفاتيح ◀ و ▶ وعندها يظهر الشكل  على شاشة الجريدة والذي يمثل مستوى الصوت.

12.16 المنبه اليومي "Pro9.. 13" والمنبه غير المتكرر "Pro9.. 14":

يتوفر في المذكرة منبهان للأغراض العامة هما:

اليومي

PP89.43.88

المنبه الأول (منبه يومي): عند تفعيل وضبط هذا المنبه فإن المذكرة تصدر صوت التنبيه

يوميّاً عند وقت التنبيه دون الحاجة إلى إعادة ضبط المنبه من جديد فهو يضبط مرة واحدة فقط.

غير متكرر

PP89.44.88

المنبه الثاني (غير متكرر): عند تفعيل وضبط هذا المنبه فإن المذكرة تصدر صوت التنبيه لمرة

واحدة فقط عند وقت التنبيه ثم يتم بعدها تعطيل هذا المنبه بشكل آلي ولا يعود إلى التنبيه

مرة أخرى في الأيام التالية إلا بعد إعادة تفعيله وضبطه من جديد فهو يحتاج إلى إعادة

ضبط في كل مرة.

• عند الدخول إلى أي من البرنامجين "Pro9.. 13" أو "Pro9.. 14" يمكن أن تظهر العبارة **PP89.43.oF** أو

العبارة **PP89.44.oF** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "oF" بشكل وامض للدلالة على أن المنبه معطل

وبالتالي لن تقوم المذكرة بالتنبيه، أو تظهر العبارة **PP89.43.oN** أو العبارة **PP89.44.oN** على شاشة

التاريخ وتكون الكلمة "oN" بشكل وامض للدلالة على أن المنبه مفعّل وبالتالي سوف تصدر المذكرة صوت التنبيه

في الوقت المحدد.

• يمكن تفعيل أي من المنبهين "oN" أو تعطيله "oF" باستخدام المفاتيح ▲ و ▼ فقط.

• عند اختيار تعطيل "oF" ثم التثبيت OK يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.

• عند اختيار التفعيل "oN" ثم التثبيت يتم الانتقال إلى شاشة الوقت من أجل ضبط وقت التنبيه.

• يتم ضبط وتثبيت وقت التنبيه (الساعة ثم الدقائق) في نظام الـ 24/ ساعة بنفس طريقة

الضبط المعتادة فيتم الانتقال إلى خانتي الثواني لاختيار رقم صوت التنبيه الذي سوف تصدره

المذكرة حيث يظهر الشكل المبين جانباً:




PP89.43.oN


06:45 28

وقت التنبيه

رقم الصوت

- يتم اختيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة المعتادة ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي.
- عند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت الإقامة باستخدام المفاتيح ◀ و ▶ وعندها يظهر الشكل  على شاشة الجريدة يمثل مستوى الصوت.


Pro9.. 13	المنبه اليومي	oF		تفعيل واعداد المنبه اليومي.
		oF		تعطيل المنبه اليومي.
Pro9.. 14	المنبه غير المتكرر	oN		تفعيل واعداد المنبه غير المتكرر.
		oF		تعطيل المنبه غير المتكرر.

ملاحظة: يمكن الدخول إلى المنبه اليومي مباشرةً بضغط المفتاح  مرة واحدة من جهاز التحكم، وبضغطه مرتين متتاليتين يتم الدخول إلى المنبه غير المتكرر.


عندما يمين وقت التنبيه تصدر المذكرة صوت التنبيه، ويستمر التنبيه لمدة **15** دقيقة وعندها:

- لكتم صوت التنبيه اضغط  ولايقاف التنبيه نهائياً اضغط .

- لتأجيل التنبيه لمدة **خمسة دقائق** اضغط مفتاح الغفوة .

تستطيع تكرار ضغط مفتاح الغفوة  مرتين فقط، ثم يتم إلغاء التنبيه في المرة الثالثة.

13.16 برنامج المؤذن "Pro9.. 15" (عند الطلب):




هذا البرنامج متوفر عندما تحتوي المذكرة على USB flash disk مخزن عليها مجموعة من أصوات المؤذنين وهو مخصص لتفعيل واختيار صوت المؤذن أو تعطيله، حيث يوجد نطمان لاختيار صوت المؤذن هما:

- **النمط الثابت:** يتم فيه اختيار صوت مؤذن واحد من الأصوات المتوفرة من أجل تشغيله عند جميع أوقات الأذان.
- **النمط المتغير:** يتم فيه تغيير صوت المؤذن بشكل آلي يومياً، حيث يتم الانتقال إلى المؤذن التالي عند وقت الفجر من كل يوم حتى نهاية أصوات الأذان المتوفرة لتعود العملية من البداية (كل يوم صوت مؤذن مختلف).

- عند الدخول إلى البرنامج "Pro9.. 15" يمكن أن تظهر العبارة **Pro9.. 15-oF** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "oF" بشكل **وامض** للدلالة على أن المؤذن معطلٌ وبالتالي لن تقوم المذكرة بإصدار صوت الأذان وقت الصلاة، أو تظهر العبارة **Pro9.. 15-oN** على شاشة التاريخ وتكون الكلمة "oN" بشكل **وامض** للدلالة على أن المؤذن مفعّل وبالتالي سوف تصدر المذكرة صوت الأذان وقت الصلاة.

- يمكن تفعيل المؤذن "oN" أو تعطيله "oF" باستخدام المفاتيح ▲ و ▼ فقط.

- عند اختيار تعطيل المؤذن "oF" ثم ضغط مفتاح التثبيت  يتم الانتقال إلى البرنامج التالي.

- عند اختيار تفعيل المؤذن "on" ثم التثبيت يتم الانتقال إلى شاشة الوقت من أجل اختيار نمط المؤذن.

- يتم اختيار نمط المؤذن (ثابت أو متغير) باستخدام المفاتيح ▲ و

▼ أو مفاتيح الأرقام ثم التثبيت بالمفتاح OK .



- يتم الانتقال إلى خانتي الثواني لاختيار رقم صوت المؤذن الذي سوف تصدره المذكرة.


- يتم اختيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة المعتادة ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي.

- عند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى

صوت الإقامة باستخدام المفاتيح ◀ و ▶ وعندها يظهر الشكل  على شاشة

الجريدة والذي يمثل مستوى الصوت.

. (عند الطلب)	صوت مؤذن ثابت.		01	المؤذن	Pro9 15
	صوت مؤذن متغير يومياً.		02		




ملاحظة: يمكن الدخول إلى برنامج المؤذن مباشرةً بضغط المفتاح  من جهاز التحكم.


14.16 القرآن الكريم "Pro9.. 16" (عند الطلب):

هذا البرنامج متوفر فقط عندما تحتوي المذكرة على USB flash disk مخزن عليها

الملفات الصوتية الخاصة بالقرآن الكريم.

يحتوي هذا البرنامج على ثلاثة برامج فرعية مبينة في الجدول التالي:

الاستماع المباشر للقرآن الكريم.		Pro9.. 16..01
الاستماع لقدر معين (جزء أو حزب) من القرآن الكريم بشكل يومي في إطار ختمة مستمرة.		Pro9.. 16..02
تفعيل أو تعطيل أولوية القرآن على الأصوات الأخرى.		Pro9.. 16..03




ملاحظة: يمكن الدخول إلى برنامج القرآن الكريم مباشرةً بالضغط على المفتاح  من جهاز التحكم.

1.14.16 برنامج الاستماع Pro9.. 16..01:

يمكن من خلال هذا البرنامج وفي أي وقت الاستماع المباشر إلى تلاوة القرآن الكريم.

تتم عملية إعداد برنامج الاستماع من خلال الخطوات التالية:

1. تحديد خيار الاستماع حيث يتضمن هذا البرنامج ثلاث خيارات مبينة في الجدول التالي:

الاستماع إلى جزء محدد.		01	برنامج الاستماع	Pro9.. 16..01
الاستماع إلى حزب محدد.		02		
الاستماع إلى سورة محددة.		03		



2. تحديد طريقة الاستماع والتي تكون على الشكل التالي:

الاستماع إلى الجزء:

يتوفر خياران فقط لطريقة الاستماع إلى الجزء هما:

- غير متكرر: الاستماع إلى الجزء المحدد مرة واحدة فقط ثم تتوقف التلاوة عند نهاية الجزء.
- متواصل: متابعة الاستماع إلى الأجزاء التالية من القرآن الكريم بعد انتهاء الجزء المحدد.

الاستماع إلى الجزء المحدد مرة واحدة.	تكرار	01	Pro9.. 16..01	برنامج الاستماع
الاستماع إلى القرآن بدءاً من الجزء المحدد.	متواصل	02	01	للجزء

الاستماع إلى الحزب أو السورة:

تتوفر ثلاث خيارات لطريقة الاستماع إلى الحزب أو السورة هي:

- غير متكرر: الاستماع إلى الحزب أو السورة مرة واحدة فقط ثم تتوقف التلاوة عند نهاية الحزب أو السورة.
- متواصل: متابعة الاستماع إلى الأحزاب أو السور التالية من القرآن الكريم بعد انتهاء الحزب أو السورة المحددة.
- متكرر: الاستماع إلى الحزب أو السورة بشكل متكرر فعندما تنتهي تلاوة الحزب أو السورة تعود التلاوة من بداية الحزب أو السورة.

الاستماع إلى الحزب المحدد مرة واحدة.	تكرار	01	Pro9.. 16..01	برنامج الاستماع
الاستماع إلى القرآن بدءاً من الحزب المحدد.	متواصل	02	02	للحزب
الاستماع إلى الحزب المحدد بشكل متكرر.	متكرر	03		
الاستماع إلى السورة المحددة مرة واحدة.	تكرار	01	Pro9.. 16..01	برنامج الاستماع
الاستماع إلى القرآن بدءاً من السورة المحددة.	متواصل	02	03	للسورة
الاستماع إلى السورة المحددة بشكل متكرر.	متكرر	03		



3. تحديد رقم الجزء (أو الحزب أو السورة) الذي سيبدأ الاستماع إليه، حيث يظهر رقم بشكل واضح على شاشة الوقت يعبر عن رقم الجزء (أو الحزب أو السورة) كما في الشكل جانباً.

PP69..16..01

00:00

رقم السورة

عند الاختيار تصدر المذكرة صوت التلاوة من أجل سماعه، ويمكن تحديد مستوى الصوت بالمفاتيح و ◀ و ▶ وعندها يظهر الشكل 7 على شاشة الجريدة الذي يمثل مستوى الصوت.

4. تحديد صوت القارئ الذي سيتم الاستماع إلى تلاوته، حيث يظهر رقم بشكل واضح على شاشة الوقت يعبر عن صوت القارئ المرغوب كما تقوم المذكرة بإصدار صوت القارئ المحدد للاستماع إليه كما في الشكل جانباً (عند الطلب).

PP69..16..01

00:02

- تتم عملية اختيار وتثبيت القيم في جميع الخطوات السابقة بنفس الطريقة المعتادة.

- أثناء الاستماع للقرآن الكريم في وضع العمل الطبيعي للمذكرة يمكن إيقاف الاستماع مؤقتاً بضغط المفتاح 2 كما يمكن متابعة الاستماع بضغط المفتاح نفسه مرة أخرى، ويمكن الانتقال إلى الجزء (أو الحزب أو السورة) التالي بضغط

المفتاح 3 أو الانتقال إلى الجزء (أو الحزب أو السورة) السابق بضغط المفتاح 1.

ملاحظة: يتوفر خيار القارئ فقط في حال كانت ال USB flash disk تحوي الملفات الصوتية للقرآن الكريم بصوت أكثر من قارئ واحد.

2.14.16 برنامج الختمة Pro9.. 16..02

هذا البرنامج مخصص للاستماع إلى ختمة كاملة للقرآن الكريم موزعة على 30/ يوم (جزء كل يوم) أو 60/ يوم (حزب كل يوم) بحيث يتم الاستماع في وقت محدد من

PP69..16..02

اليوم يتم ضبطه لمرة واحدة من قبل المستخدم فتقوم المذكرة تلقائياً بتشغيل الجزء أو الحزب في ذلك الوقت يومياً.

تتم عملية إعداد هذا البرنامج من خلال الخطوات التالية:

الختمة

PP69..16..02

1. تفعيل برنامج الختمة باختيار الكلمة "on" التي تظهر بشكل واضح على خانتها الثواني من

17:00 on

شاشة الوقت ثم ضبط وقت بدء الاستماع إلى الختمة (الساعة ثم الدقائق) بنفس طريقة الضبط

المعتادة في نظام ال 24/ ساعة.


وقت الختمة

برنامج الختمة	Pro9.. 16..02	on	ختمة	تفعيل برنامج الاستماع إلى ختمة.
		of	ختمة	تعطيل برنامج الاستماع إلى ختمة.

2. تحديد خيار تلاوة الختمة (حسب الجزء أو الحزب) كما في الجدول التالي:

برنامج الختمة	Pro9.. 16..02	01	جزء	تلاوة جزء كل يوم في الوقت المحدد.
	on	02	حزب	تلاوة حزب كل يوم في الوقت المحدد.

3. تحديد رقم الجزء أو الحزب الذي ستبدأ الختمة منه حيث يظهر رقم الحزب أو الجزء وامضاً على شاشة الوقت.

عند التحديد تصدر المدكرة صوت التلاوة من أجل سماعه، كما يمكن تحديد مستوى صوت التلاوة باستخدام المفاتيح ◀ و ▶ وعندما يظهر الشكل  على شاشة الجريدة والذي يمثل مستوى الصوت.



 رقم الحزب

4. تحديد صوت القارئ الذي سيتم الاستماع إلى تلاوته، حيث يظهر رقم بشكل وامض على شاشة الوقت يعبر عن صوت القارئ المرغوب كما تقوم المدكرة بإصدار صوت القارئ المحدد للاستماع إليه كما في الشكل جانباً (عند الطلب).





- تتم عملية اختيار وتثبيت القيم في جميع الخطوات السابقة بنفس الطريقة المعتادة.




- عند تعطيل "oF" برنامج الختمة يتم الانتقال إلى البرنامج التالي مباشرة.

ملاحظة: يتوفر خيار القارئ فقط في حال كانت ال USB flash disk تحوي الملفات الصوتية للقرآن الكريم بصوت أكثر من قارئ واحد.

3.14.16 برنامج الأولوية Pro9.. 16..03:

هذا البرنامج مخصص لتفعيل "on" أو تعطيل "oF" أولوية صوت تلاوة القرآن

الكريم في الاستماع المباشر و في الختمة على الأصوات الأخرى التي يمكن أن تصدرها المدكرة (أذان، إقامة، تنبيه،...) ، عند تفعيل الأولوية فلن تتم مقاطعة تلاوة القرآن الكريم بأي صوت آخر حتى لو صادف وقت أذان أو وقت تنبيه، أما في حال تعطيل الأولوية فستتم مقاطعة التلاوة إذا صادف وقت أذان أو تنبيه وستتوقف التلاوة نهائياً ولن تعود للمتابعة بعد انتهاء صوت المقاطعة.







- عند الدخول إلى هذا البرنامج تظهر كلمة "oF" أو "on"

بشكل وامض على خانتتي الثواني من شاشة الوقت.

- يتم تفعيل "on" أو تعطيل "oF" برنامج الختمة بنفس الطريقة

المعتادة ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي مباشرة.

تفعيل الأولوية.		on	Pro9.. 16..03	برنامج الأولوية
تعطيل الأولوية.		oF		

17. ربط المذكرة مع الحاسب:

- يتم ربط المذكرة مع الحاسب عن طريق وصلة USB وذلك من أجل تحميل ملف أوقات صلاة جديد إلى ذاكرة أوقات الصلاة في المذكرة، يتم اللجوء إلى هذه العملية في حال استخدام المذكرة في مدينة لا تكون أوقات الصلاة لهذه المدينة مخزنة في المذكرة وبالتالي فإن اسم المدينة غير موجود في جدول المدن وأرقامها في نهاية هذا الدليل.
- يتم الحصول على ملف أوقات الصلاة للمدينة المطلوبة من خلال التواصل مع الشركة المصنعة.
- يمكن ربط المذكرة مع الحاسب وتحميل ملف أوقات صلاة لمدينة جديدة باتباع الخطوات التالية:
- وصِل المذكرة من خلال جاكة الـ USB الموجودة في الخلف إلى أي منفذ USB على الحاسب باستخدام وصلة USB مناسبة.
 - شغل البرنامج المرفق لتشاهد الواجهة التالية:



- اتبع الخطوات الموجودة في واجهة البرنامج ثم في الخطوة الثالثة حدد الملف الذي تريد تحميله إلى المذكرة.
- بعد تحديد مسار الملف يجب ملاحظة المعلومات المستخلصة من الملف والتي تظهر على واجهة البرنامج في الخطوة الرابعة.
- لتحميل الملف إلى المذكرة قم بتنفيذ الخطوة الخامسة، عندها سوف تظهر رسالة تحرك بتنفيذ العملية بنجاح وسوف تعطي رقم للمدينة التي تم تحميل أوقاتها إلى المذكرة.
- من خلال نط البرمجة قم بإدخال هذا الرقم في البرنامج "Pro9 0"، وسوف تُظهر المذكرة أوقات الصلاة لهذه المدينة.

نلفت عنايتكم إلى ضرورة الاهتمام بهذا الدليل وحفظه
في مكان مناسب لاحتوائه على آيات قرآنية كريمة.

